



Красноярский завод холодильников «Бирюса»

Инструкция по перенавеске двери на противоположное открывание для моделей:

«БИРЮСА 151ЕК», «БИРЮСА 151ЕК-2»
«БИРЮСА 153ЕКА», «БИРЮСА 153ЕКА-2»

Данная инструкция может применяться для перенавески дверей холодильников:
«Бирюса 18С-3», «Бирюса 18НС-3», «Бирюса 224С-3», «Бирюса 224НС-3»,
«Бирюса 226С-3», «Бирюса 226НС-3», «Бирюса 228С-3», «Бирюса 228НС-3»
имеющих аналогичную конструкцию крепления дверей на корпусе.

Введение

Настоящая инструкция предназначена для использования при перенавеске дверей холодильных приборов на противоположное открывание.

Инструкция включает цветные иллюстрации с пояснениями, показывающими последовательность выполнения операций при перенавеске дверей бытовых двухкамерных холодильников: «Бирюса 151ЕК», «Бирюса 151ЕК-2», «Бирюса 153ЕКА», «Бирюса 153ЕКА-2», где:

- «Е» – холодильник/морозильник панельного типа;
- «К» – серия на хладагенте R600A;
- «А» – серия с классом энергоэффективности А;
- «2» - модификация со встроенной горизонтальной ручкой двери.

Инструкция также относится к холодильным приборам цветовых линий: «М», «W», «В», «I», например “Бирюса M151ЕК-2”.

Холодильный прибор выпускается полностью отрегулированным и готовым к эксплуатации.

До выполнения операций по перенавеске необходимо посмотреть: как установлены и открываются двери, прилегание уплотнителя по периметру и по углам, размер зазоров между дверью и передней панелью, размер выступания двери относительно передней панели, равномерность зазора между дверями и т.д. - для того, чтобы после выполнения перенавески привести все в соответствие.

Подготовительные операции:

- отключите холодильник от сети питания, выдернув вилку из розетки;
- освободите его от продуктов, полок, сосудов, мешающих выполнению работ;
- установите его в удобное для работы место;
- подготовьте необходимые инструменты.


Инструменты: Ключи: на 14 (тонкий), на 10, на 8, на 7 (для части холодильников – отвертка «крест»), отвертка плоская.

Проведение перенавески.

На иллюстрациях-фотографиях показано пооперационное выполнение перенавески дверей. Слово «фото» в тексте-пояснении к иллюстрации обозначает, в какой момент выполнения операции сделана фотография.

Снятие дверей.

1

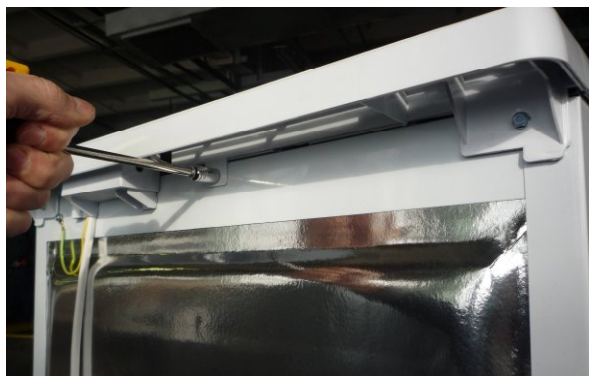

Вывернуть (фото) 3 винта крепления задней решетки.
Снять решетку движением назад.

2



Вытянуть пластик назад (фото) и положить его.

3



Выкрутить 2 винта боковины столешницы справа (фото) и снять боковину.
Выкрутить 2 винта боковины столешницы слева и снять левую боковину.

4



Выкрутить 2 болта петли верхней справа (фото) и 2 болта петли слева.

5



Приподнять переднюю панель столешницы и вывести ось петли верхней из втулки двери (фото).

6



Дверь взять по краям (фото), приподнять и снять с оси средней планки.

7



Снять колпачки с болтов (фото)
кронштейна средней планки.

8



Выкрутить 2 болта (фото)
кронштейна средней планки.

9



Отклонить дверь от корпуса (фото),
снять кронштейн средней планки с оси двери.

10



Дверь взять по краям приподнять и
снять с оси (фото) нижнего кронштейна.

11



Выкрутить 2 болта крепления кронштейна нижнего
(фото),
снять кронштейн нижний.

12



Снять колпачок (фото) с болта, в левом
нижнем углу корпуса, выкрутить болт
и заглушку декоративную.

13



Закрутить болт в правое отверстие корпуса (фото), затянуть.
Поставить колпачок. Закрутить заглушку декоративную.

14



Выкрутить гайку на оси нижней кронштейна и переставить ось в левый паз кронштейна нижнего (фото).
Закрутить гайку - не затягивая.

15



На левую нижнюю сторону корпуса установить кронштейн нижний, с переставленной осью нижней (фото). Закрутить 2 болта, прижимая кронштейн нижний к корпусу.

16



Выкрутить 2 заглушки декоративные (фото).

17



На кронштейне средней планки ослабить (фото) и выкрутить гайку оси.

18



Кронштейн перевернуть и поставить ось средней планки (фото), закрутить гайку оси - не затягивая.

19



Закрутить заглушки декоративные (фото) с правой стороны.

Установка дверей. Производится в обратной последовательности, операциям снятия дверей.

20



На дверях поменять местами втулки оси (фото) и заглушки. Нижнюю втулку оси дверей переставить в левое положение.

21



Установить верхний кронштейн с осью в левый паз передней панели (фото).

22



Установить верхний кронштейн без оси в правый паз передней панели (фото), закрутить 2 болта и затянуть.

23



Установить дверь на холодильник (фото), совместив нижнюю втулку двери с осью.

24



Установить кронштейн средней планки в ось двери (фото).

25



Закрутить 2 болта кронштейна среднего (фото).

26



Поставить колпачки на болты (фото) кронштейна средней планки.

27



Взять верхнюю дверь по краям и поставить на ось кронштейна, совместив нижнюю втулку двери с осью (фото) кронштейна средней планки.


28



Приподнять переднюю панель столешницы (фото) и завести ось верхнюю в отверстие верхней втулки. Закрутить 2 болта верхнего кронштейна, не затягивая.

Регулировка дверей и прилегания уплотнителя.


29

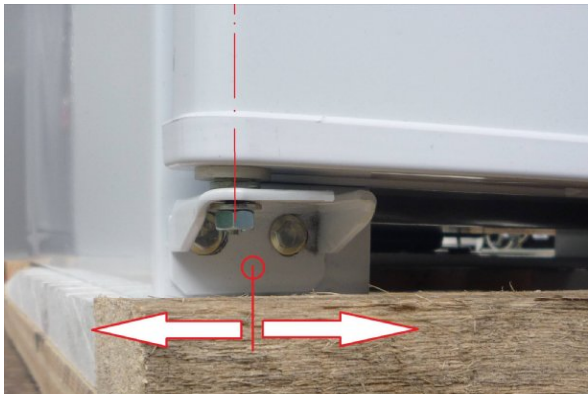

Выравнивание нижней двери относительно корпуса и верхней двери, выполняется за счет перемещения кронштейна нижнего по пазам, 2 болта при этом - не затянуты.

После выполнения регулировки, затянуть 2 болта кронштейна нижнего.


30

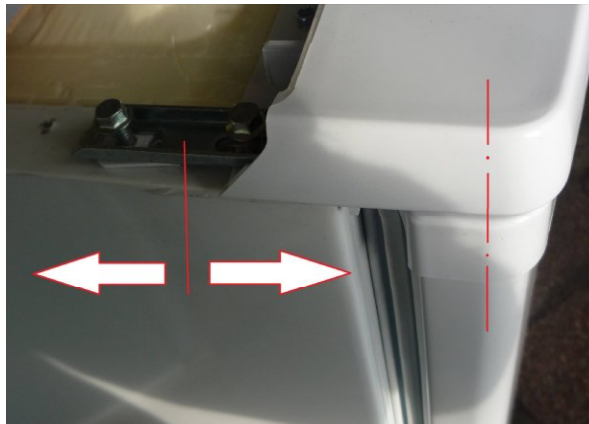

Регулировка прилегания магнитного уплотнителя осуществляется за счет перемещения верхнего кронштейна по пазам.


Уплотнитель должен прилегать к корпусу по всем 4 сторонам и углам без щелей.

31

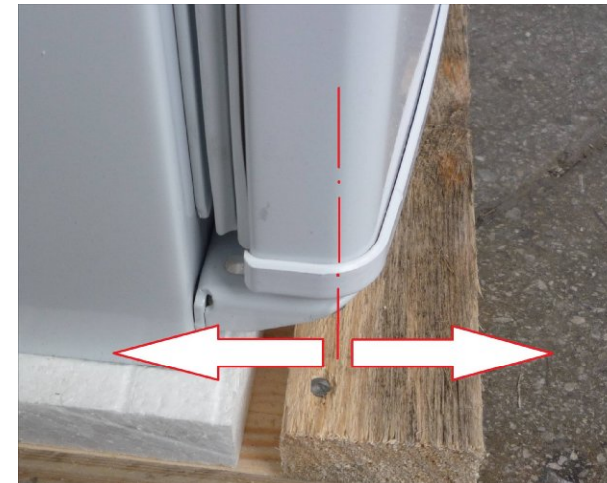

Регулировка прилегания магнитного уплотнителя нижней двери осуществляется за счет перемещения оси нижней по пазу кронштейна нижнего.

32

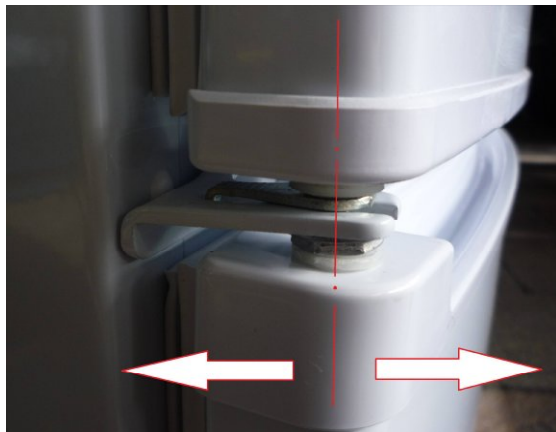

Регулировка прилегания магнитного уплотнителя по средней планке осуществляется за счет перемещения оси по пазу кронштейна среднего.

33



Равномерность зазора между дверями, выполняется за счет перемещения кронштейна средней планки по пазам, (см. операцию 25), 2 болта при этом - не затянуты.

34



После выполнения операций регулировки затянуть гайку оси кронштейна нижнего (фото).



Затянуть гайку оси кронштейна среднего (фото) и затянуть 2 болта верхнего кронштейна (см. операцию 30).

Сборка столешницы. Производится в обратной последовательности операциям снятия.

<p style="text-align: center;">35</p> <p>Установить правую боковину прижимая к передней панели, закрутить 2 винта. Смотри операцию 3.</p>	<p style="text-align: center;">36</p> <p>Установить левую боковину, прижимая к передней панели, закрутить 2 винта.</p>	<p style="text-align: center;">37</p> <p>Задвинуть пластик в пазы боковин сзади к передней панели. Смотри операцию 2.</p>
<p style="text-align: center;">38</p> <p>Установить решетку заднюю, закрутить 3 винта. Смотри операцию 1.</p>	<p style="text-align: center;">39</p> <p>Осмотреть холодильник на правильность сборки.</p>	<p style="text-align: center;">40</p> <p>Проверить открывание дверей, прилегание уплотнителя.</p>

Перенавеска двери требует определенных навыков и умения, иллюстрации, показанные в этой инструкции, размещены для помощи и понимания конструкции и принципов крепления деталей и узлов холодильного прибора.

Если у Вас после прочтения данной инструкции нет уверенности в своих силах и правильном понимании операций перенавески, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ обратиться в авторизованный сервисный центр для квалифицированной перенавески (за отдельную плату).

Обращаем Ваше внимание, что ***Перенавеска дверей не относится к гарантийным обязательствам.***